


# FLAUTO 2

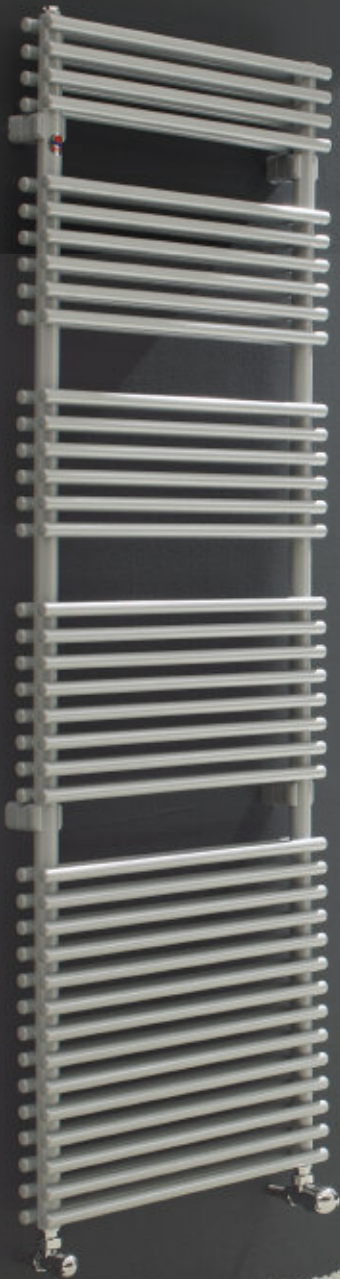

Calorifer vopsit în culoarea Gri Aluminiu RAL 9006 (cod. B4)

## Calorifer de baie **FLAUTO 2**

**FLAUTO 2**, prin dubla serie de tuburi, oferă posibilitatea de a mări randamentul caloric respectând exigența minimă de spațiu.




Calorifer Flauto 2 vopsit în culoare Alb Standard (cod. 01)

# FLAUTO 2



In fotografie: Calorifer Flauto 2. Înălțime mm 1762, lățime 606, culoare Alb Fildes (cod. 02).

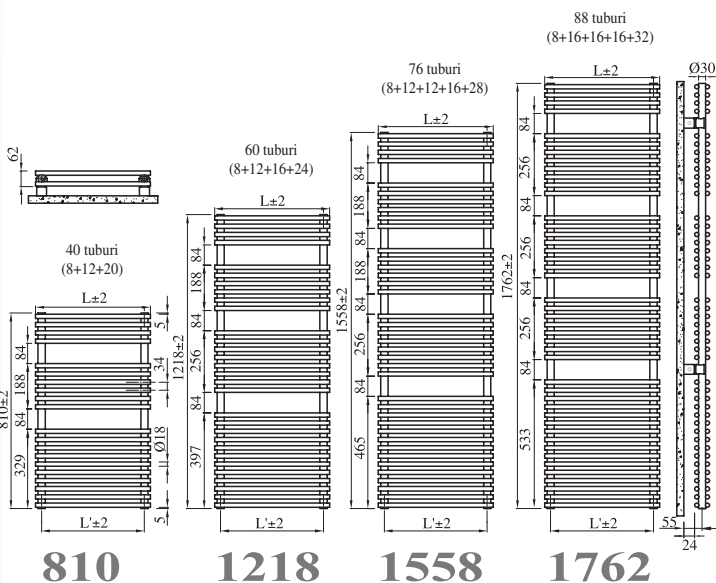

**CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:** calorifer port prosop din oțel cu elementii orizontali cu tuburile rotunde au diametrul de 18 mm; colectori laterali cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm; filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

## MUFE SUDATE LATERAL:

Se pot furniza calorifere cu 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe colectorul, pe acela care are orificiul pentru ventilul de aerisire sus. Se introduce o diafragmă în interiorul colectorului pentru a perfecționa circulația.

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
<b>810</b> H mm 810 40 TUBURI 2 SPAȚII	FDP045 01	62	810	456	406	10,8	4,4	720	579	444	315	194	1,192	400
	FDP050 01	62	810	506	456	11,8	4,8	798	642	492	349	215	1,196	400
	FDP055 01	62	810	556	506	12,8	5,2	879	706	540	383	235	1,199	700
	FDP060 01	62	810	606	556	13,7	5,6	958	769	588	416	255	1,203	700
	FDP075 01	62	810	756	706	16,7	6,7	1198	960	732	516	316	1,214	1000
<b>1218</b> H mm 1218 60 TUBURI 3 SPAȚII	FDM045 01	62	1218	456	406	16,2	6,6	1024	820	624	440	268	1,221	700
	FDM050 01	62	1218	506	456	17,6	7,2	1138	911	694	488	298	1,221	700
	FDM055 01	62	1218	556	506	19,1	7,8	1252	1002	763	537	328	1,220	1000
	FDM060 01	62	1218	606	556	20,6	8,3	1365	1093	833	586	357	1,220	1000
	FDM075 01	62	1218	756	706	25,1	10,1	1707	1367	1041	733	447	1,219	1000
<b>1558</b> H mm 1558 76 TUBURI 4 SPAȚII	FDL045 01	62	1558	456	406	20,5	8,4	1323	1057	803	563	342	1,232	1000
	FDL050 01	62	1558	506	456	22,4	9,1	1460	1168	889	625	381	1,223	1000
	FDL055 01	62	1558	556	506	24,3	9,9	1596	1279	975	688	420	1,215	1000
	FDL060 01	62	1558	606	556	26,2	10,6	1732	1390	1062	751	460	1,206	1000
	FDL075 01	62	1558	756	706	31,8	12,8	2137	1723	1324	942	584	1,181	1000
<b>1762</b> H mm 1762 88 TUBURI 4 SPAȚII	FDG045 01	62	1762	456	406	23,6	9,7	1510	1204	913	638	386	1,242	1000
	FDG050 01	62	1762	506	456	25,8	10,5	1681	1343	1021	716	435	1,230	1000
	FDG055 01	62	1762	556	506	28,0	11,4	1852	1483	1130	796	485	1,219	1000
	FDG060 01	62	1762	606	556	30,2	12,2	2023	1623	1240	876	537	1,207	1000
	FDG075 01	62	1762	756	706	36,8	14,7	2529	2042	1572	1122	697	1,173	1000

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

**Ambalajul inclus:** 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 2 perechi de console CHELA pentru fixarea la perete.



130/047

