


# VENUS



Calorifer vopsit în culoarea Alb Standard (cod. 01)

## Calorifer de baie **VENUS**

**VENUS** este un calorifer elegant și sobru. Mulțumită rafinatului său design cu linii ușor curbate, **VENUS** este ideal pentru orice stil de decor al băii. Forma sa liniară cu tuburile ușor curbate facilitează atât utilizarea ca încălzitor de prosoape cât și operațiile de întreținere. Acest model se prezintă într-o amplă gamă de dimensiuni (înălțime / lărgime) care permite o alegere optima a modelului în funcție de spațiul disponibil sau de puterea calorică dorită.



Venus este disponibil și în finisaj cromat.


Detaliu al rezistenței electrice cu control electronic, disponibil la fel în varianta wireless. Ambele rezistențe pot fi instalate opțional pentru funcționarea mixtă a caloriferului.



# VENUS

L	P	R	M1	M2
497	45	1300	47÷62	62÷77
595	55	1300	42÷57	56÷71
740	74	1300	29÷44	44÷59

VENUS 50 mm

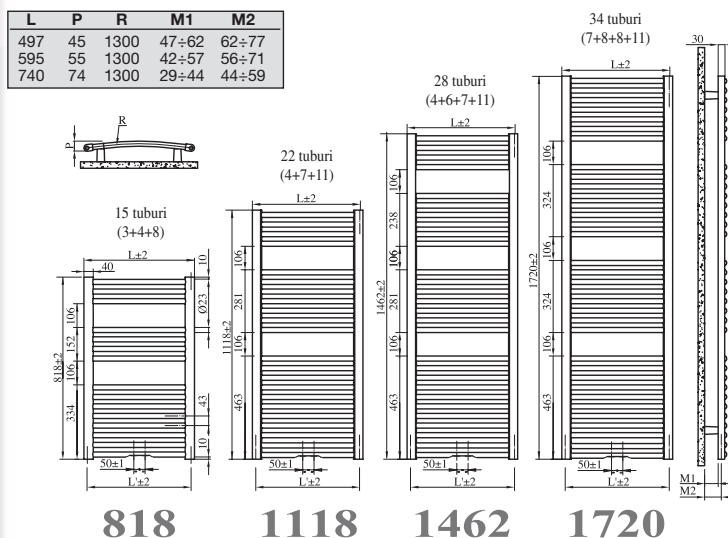

818 1118 1462 1720

**CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:** calorifer port prosop din oțel cu elementii orizontali cu tuburile rotunde au diametrul de 23 mm; colectori laterali curbati cu secțiune semiovală de 40x30 mm; filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior Gaz dreapta; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

In fotografie: Calorifer Venus. Înălțime mm 1720, lățime 595, culoare Alb Standard (cod. 01).

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt $\Delta t$ 60°C	Watt $\Delta t$ 50°C	Watt $\Delta t$ 40°C	Watt $\Delta t$ 30°C	Watt $\Delta t$ 20°C		
<b>818</b> H mm 818 15 TUBURI 2 SPAȚII	M X S050 01	45	818	497	467	6,6	3,6	456	366	280	198	121	1,207	400
	M X S060 01	55	818	595	565	7,6	4,1	530	426	325	230	141	1,206	400
	M X S075 01	74	818	740	710	9,1	4,8	641	515	393	278	171	1,206	400
<b>1118</b> H mm 1118 22 TUBURI 2 SPAȚII	M X M050 01	45	1118	497	467	9,4	5,1	662	526	397	276	165	1,265	400
	M X M060 01	55	1118	595	565	10,9	5,8	774	617	467	326	197	1,246	700
	M X M075 01	74	1118	740	710	13,0	6,8	941	753	574	404	247	1,219	700
<b>1462</b> H mm 1462 28 TUBURI 3 SPAȚII	M X L050 01	45	1462	497	467	12,1	6,5	845	676	514	361	220	1,226	700
	M X L060 01	55	1462	595	565	13,9	7,4	991	793	603	424	258	1,224	700
	M X L075 01	74	1462	740	710	16,6	8,8	1210	969	737	519	316	1,221	1000
<b>1720</b> H mm 1720 34 TUBURI 3 SPAȚII	M X G050 01	45	1720	497	467	14,5	7,8	1020	818	624	441	270	1,211	700
	M X G060 01	55	1720	595	565	16,7	8,9	1193	957	731	516	316	1,210	1000
	M X G075 01	74	1720	740	710	20,0	10,6	1453	1166	890	629	385	1,208	1000

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

X = I pentru racordări la extremitățile caloriferului; H pentru racordări 50 mm

Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

**Ambalajul inclus:** 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 4 console albe care susțin tuburile pentru fixarea la perete.

CE<sub>05</sub>  
EN442-1

EN 442

**IRSAP**  
termomobilier